



SYSTEM MB-45

Fenster-Tür-System

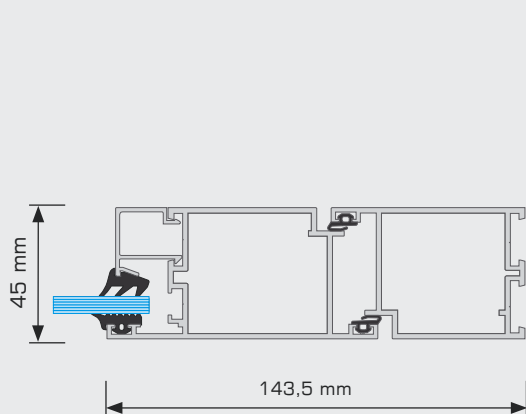

Tür - Querschnitt

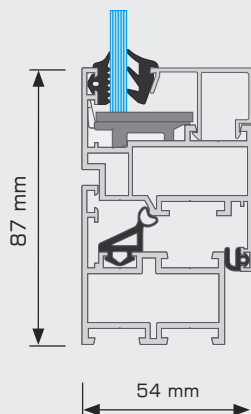

Fenster - Querschnitt

Anwendung

- thermisch nicht getrennte Konstruktionen:
Trennwände aller Art, Fenster, Türen, Vitrinen, Schaukästen, Kassenräume etc.
- Grundkonstruktion für Sonderlösungen:
 - rauchdichte Trennwände MB-45D,
 - Schiebe- und Pendeltüren,
 - Türen mit Versatz MB-45S.

Aufbau

- Profile mit der Bautiefe von 45 mm
- Konstruktion kompatibel mit europäischen Beschlagsstandards
- Leisten mit absenkbarer Bodendichtung (in MB-45D)

Verglasung

- Füllungsbereich von 2-26 mm für Türen und feststehende Fenster und von 2-35 mm für öffnende Fenster

Dichtheit

- MB-45D – Rauchdichtheit der Brandklasse S30 für Türen und S60 für feste Trennwände

Funktionalität und Ästhetik

- Festfenster oder nach innen öffnende Fenster: Dreh-, Kipp- und Dreh-Kippfenster
- ein- oder zweiflügelige Türen, nach innen oder nach außen öffnend, Pendeltüren und manuell oder automatisch betätigte Schiebetüren
- Profilbiegen und Bogenkonstruktionen möglich

Technische Genehmigungen, Zeugnisse und Zertifikate



www.aluprof.eu

Zentrale; Werk Bielsko-Biala

ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biala, Polen
tel. +48 33 81 95 300, fax +48 33 82 20 512

Werk Opole

ul. Gostawicka 3, 45-446 Opole, Polen
tel. +48 77 40 00 000, fax +48 77 40 00 006

e-mail: aluprof@aluprof.eu

 **ALUPROF**
ALUMINIUMSYSTEME